



Bobcat®



**Kraus
Baumaschinen GmbH**

773



IR Bobcat

Kapazitäten

Fahrbare Nutzlast	860 kg		
Kipplast	1769 kg		
Hydraulikpumpenleistung	63 l/min	102 l/min	102 l/min bei 3000 U/min
Fahrgeschwindigkeit	11,3 km/h		

Motor

Fabrikat/Modell	Kubota / V2203-E	Kubota / V2003T-EB
Kraftstoff/Kühlung	Diesel / Wasser	Diesel / Wasser
Leistung bei geregelter Drehzahl	34,3 kW (46 PS)	42 kW (56 PS)
EEC 80/1269 (ISO 9249)	bei 2800 U/min	bei 2800 U/min
Leistungsklasse	37 kW (50 PS)	44 kW (60 PS)
Zylinderzahl	4	4
Hubraum	2,195 l	2,000 l
Kraftstofftankinhalt	87,1 l	87,1 l

Gewicht

Betriebsgewicht ^①	2755 kg	2795 kg	2795 kg
------------------------------	---------	---------	---------

Bedienuna

Lenkung und Fahrt	Vorwärts- und Rückwärtsfahrt sowie Lenkfunktionen mittels zweier Fahrhebel.
Hydraulik	Zwei Pedale oder AHC-Handsteuerungen zum Heben/Senken der Hubarme und Ein- und Auskippen der Schaufel.
Kraftübertragung	Hydrostatisch, Allradantrieb

Standardausrüstung

- Beleuchtung (vorne/hinten)
- BICS- Verriegelungssystem
- Bob-Tach
- "Breitreifen HD Bobcat
10 - 16,5; 8 Lagen"
- Dach- und Heckscheiben,
Seitenscheiben
- EC - Zertifikat
- Fahrerkabine[®] (ROPS/FOPS 1)
- Federsitz (mit Vinyl überzogen)
- Feststellbremse
- Frontzusatzhydraulik
- Hubarmsperre
- Hupe
- Meßinstrumente / Warnleuchten /
Motorabstellung
- Funkenfänger-Schalldämpfer
- Schaufelparallelausgleichsventil
- Schutzbügel
- Sicherheitsgurt

Sonderausrüstung

- AHC-Handsteuerung
- Anbaugeräte steuersatz
- Blinker/Rundumkennleuchte
- Deluxe-Instrumententafel mit schlüssellosem Startsystem
- Fahrerkabine ^② (FOPS 2)
- Federsitz (mit Textil überzogen)
- Hebesatz
- Hintere Zusatzhydraulik
- Hohlkammerreifen (Industrie) 10 x 16,5
- Hohlkammerreifen 7,50 x 15
- Kabinenheizung
- Kabinentür
- Katalysator
- Rückfahralarm
- Super Breitbereifung 31 x 15,5 x 15
- Vollgummireifen 6.50 x 16

① Lader mit Bobcat Breitreifen, Schaufel, Kraftstofftank voll und Fahrer.

② Informationen bei Ihrem Bobcat-Händler.

Verfügbare Anbaugeräte


- Anbaubagger
- Anbaugrader
- Aufreißer
- Ballenförderer
- Baumstumpfräse
- Baumverpflanzter
- Bodenfräse
- Drei-Punkt-Aufhängung
- Erdbohrer
- Futterschaufel
- Gabel/Greifer
- Grabenfräse
- Heckstützen
- Holzhäcksler
- Hydraulikhammer ^③
- Kaltfräse ^④
- Kehrbesen ^④
- Kehrschaufel ^④
- Kraftrechen
- Mischschaufel
- Nivelliergerät
- Palettengabel
- Planierschild
- Radsäge
- Räumschild
- Reifenketten
- Rotationsmäher
- Salz- und Sandstreuer
- Schaufeln (7 Typen)
- Schlegelmäher
- Schneefräse
- Schneeräumschild
- Siloblockscheider
- Steinsammlerschaufel
- Tilt-Tatch
- Unterschneidmesser
- Vibrationswalze
- Vier-in-eins Schaufel

③ Wenn diese Anbaugeräte mit dem Bobcat-Lader eingesetzt werden, ist die spezielle Anwendungsausrüstung zu verwenden, d.h. eine 12 mm starke Fronttür und 6 mm starke Dach- und Heckfenster in Lexan.

④ Wassersprühanlage (a.W.)

Abmessungen


- Alle Abmessungen sind in Millimetern.
- Lader ausgerüstet mit Bereifung 10 x 16.5 und Flachprofilschaufel

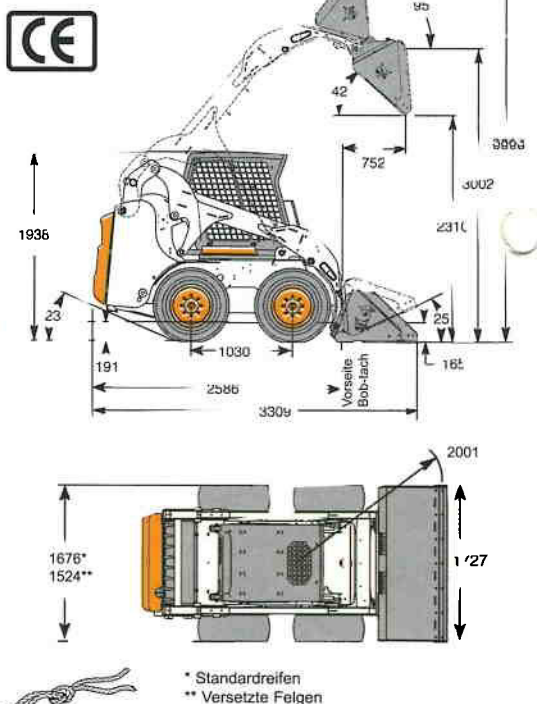

Änderungen der technischen Daten vorbehalten



Kraus Baumaschinen GmbH



J. Huysmanslaan, 59 - B - 1651 LOT Belgium
© +32 (0)2 371 68 11 - Fax +32 (0)2 371 69 59